



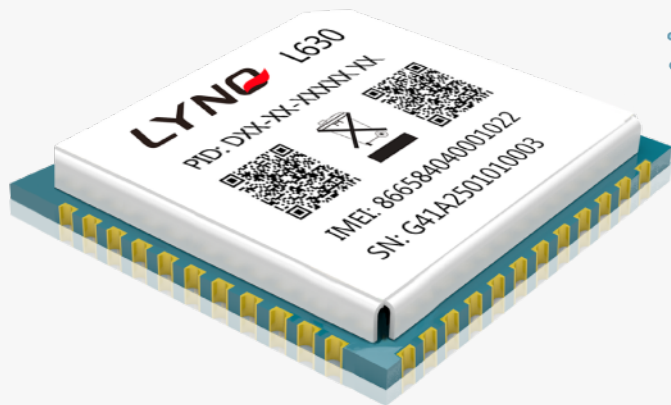

L630 IoT 模块

L630是一款NB-IoT模块，其面积非常的小，尺寸仅为15.8 × 17.6 × 2.3mm。L630采用了高集成度的方案，使得产品拥有极好的稳定性以及极低的功耗，使其特别适用于各种IoT产品和服务中。

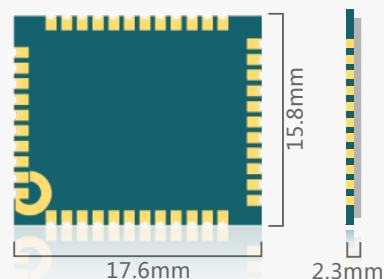

LCC



NB-IoT



温度范围
-40°C to +85°C



AT命令



eSIM

主要特性

- Frequency Bands :
L630-C
支持 NB-IoT : B3/B5/B8
- AT命令支持
- 供应电压范围 : 3.4 ~ 4.2V (推荐3.8V)
- 操作温度范围 : -40 ~ +85°C
- 存储温度范围 : -45 ~ +90°C
- 尺寸 : 15.8mm X17.6mm X2.3mm
- 封装 : LCC
- 重量 : 约1克

数据传输

- CAT-NB1
Max. 66Kbps(UL)
Max. 34Kbps(DL)

接口

- UART接口
- SIM卡接口(3V/1.8V)
- GPIO接口
- ADC接口
- I2C接口
- 电源键
- 复位键
- 主天线接口

其他特征

- TCP/UDP/FTP/HTTP/SSL
- MQTT/CoAP
- ONENET

认证

- SRRC/CTA/CMCC/CT/RoHS

